


接线示意图 Wiring Diagram

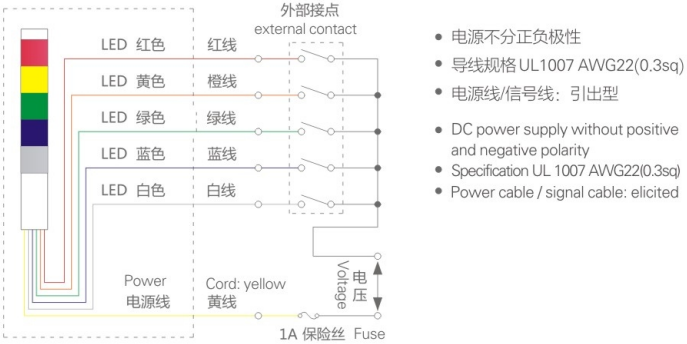

- 电源不分正负极性
- 导线规格 UL1007 AWG22(0.3sq)
- 电源线/信号线: 引出型
- DC power supply without positive and negative polarity
- Specification UL 1007 AWG22(0.3sq)
- Power cable / signal cable: elicited


LED模块颜色 LED color	信号线颜色 Signal line color	信号线电流 12VDC(24VDC)
红色 Red	红色 Red	60mA(20mA)
黄色 Yellow	橙色 Orange	60mA(20mA)
绿色 Green	绿色 Green	60mA(20mA)
蓝色 Blue	蓝色 Blue	60mA(20mA)
白色 White	白色 White	60mA(20mA)

晶体管 (NPN/PNP)	
电流容量 Current capacity	Ic ≥ 100mA
耐电压 Voltage resistance	Vc ≥ 35V
漏电流 leakage current	< 0.1mA


电压 Voltage	保险丝 Fuse
所有电压 All voltage	1A

安装尺寸 Installation Dimensions

- 直接安装 Direct installation

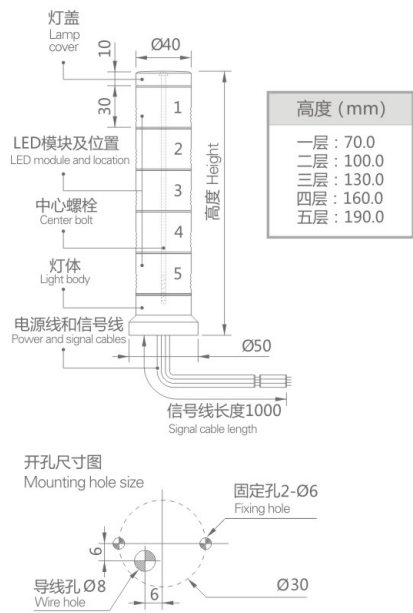


- 杆式安装(标准型) Rod mounting (standard type)

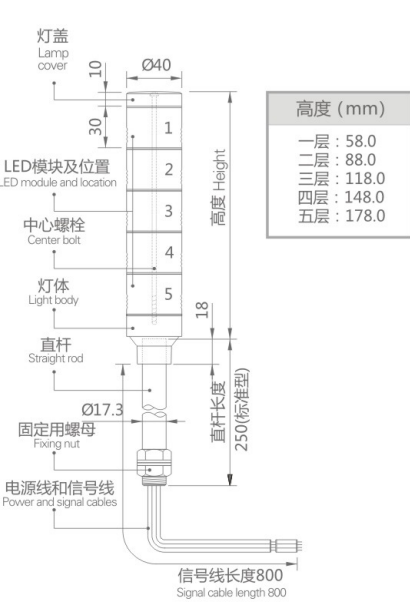

特性 Features

- LED模块可以自由组合, 可以自由增减
- LED模块在任何一层都不影响线的定义
- 增加或减少LED模块需要更换中心螺栓
- 灯罩: PC
- 灯体: ABS
- 灯盖: ABS
- 直杆: AL
- 带蜂鸣器防护等级: IP54
- 闪亮频率: 60-90次/min
- 蜂鸣器音量的大小可以调节
- LED modules can be freely combined, you can freely increase or decrease
- The LED module does not affect the cable definition at any level
- Increasing or decreasing the LED module requires replacing the center bolt
- Lampshade: PC
- Light body: ABS
- Lamp cover: ABS
- Straight: AL
- With buzzer protection level: IP54
- Flashing frequency: 60-90 times/min
- Buzzer volume can be adjusted

型号含义 Ordering Information

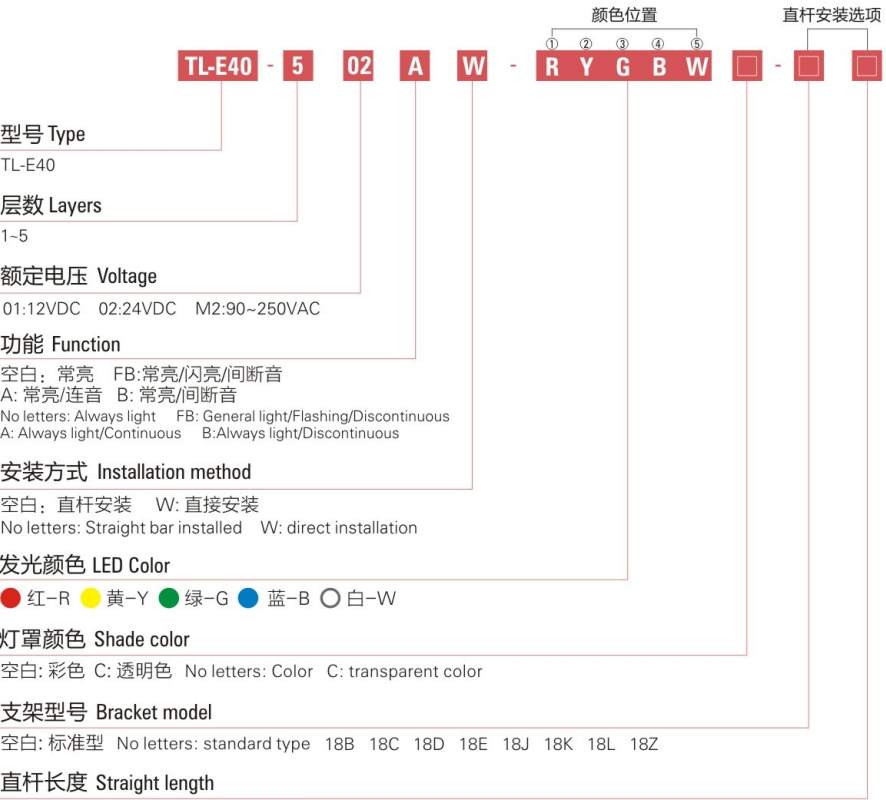

额定参数 Rating

层数 Layers	电压 Voltage	电流Current(mA) LED(蜂鸣)	直接安装重量g Direct mounting weight (g)			颜色 Color
			常亮	常亮蜂鸣	闪亮蜂鸣	
1	12V DC	60(50)	110	120	125	■
	24V DC	20(50)	110	120	125	
	90~250V AC	20(50)	160	170	175	
2	12V DC	120(50)	135	145	150	■ ■
	24V DC	40(50)	135	145	150	
	90~250V AC	40(50)	185	195	200	
3	12V DC	180(50)	160	170	175	■ ■ ■
	24V DC	60(50)	160	170	175	
	90~250V AC	60(50)	210	220	225	
4	12V DC	240(50)	185	195	200	■ ■ ■ ■
	24V DC	80(50)	185	195	200	
	90~250V AC	80(50)	235	245	250	
5	12V DC	300(50)	210	220	225	■ ■ ■ ■ ■
	24V DC	100(50)	210	220	225	
	90~250V AC	100(50)	260	270	275	





多层灯





TL25
TL40
TL-E40
TL-P40
TL52
TL-E52
TL-60
TL-U60

用户定做范围 Custom range

- 非标准尺寸的铝杆长度
- 电源线和信号线的长度
- 灯体银白色
- 12V/AC; 24V/AC
- 2种电子音: 间断音(滴~~~滴~~~), 急促音(滴~滴~滴~滴~)
- Non-standard size aluminum rod length
- Power line and signal line length
- Light body silver white
- 12V/AC; 24V/AC
- 2 kinds of electronic sounds: intermittent sound (drops ~~~~ drops ~~~~), Urgent sound (drop ~ drop ~ drop ~ drop ~)

接线示意图 Wiring Diagram

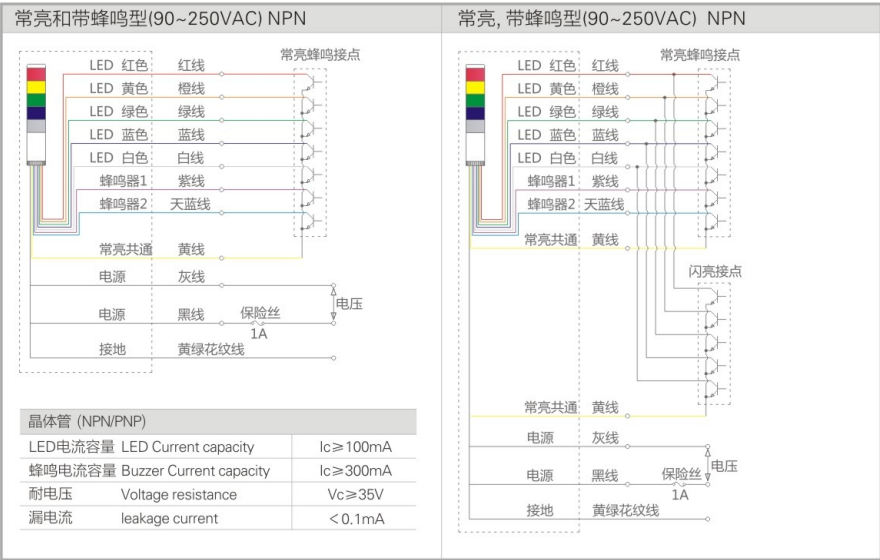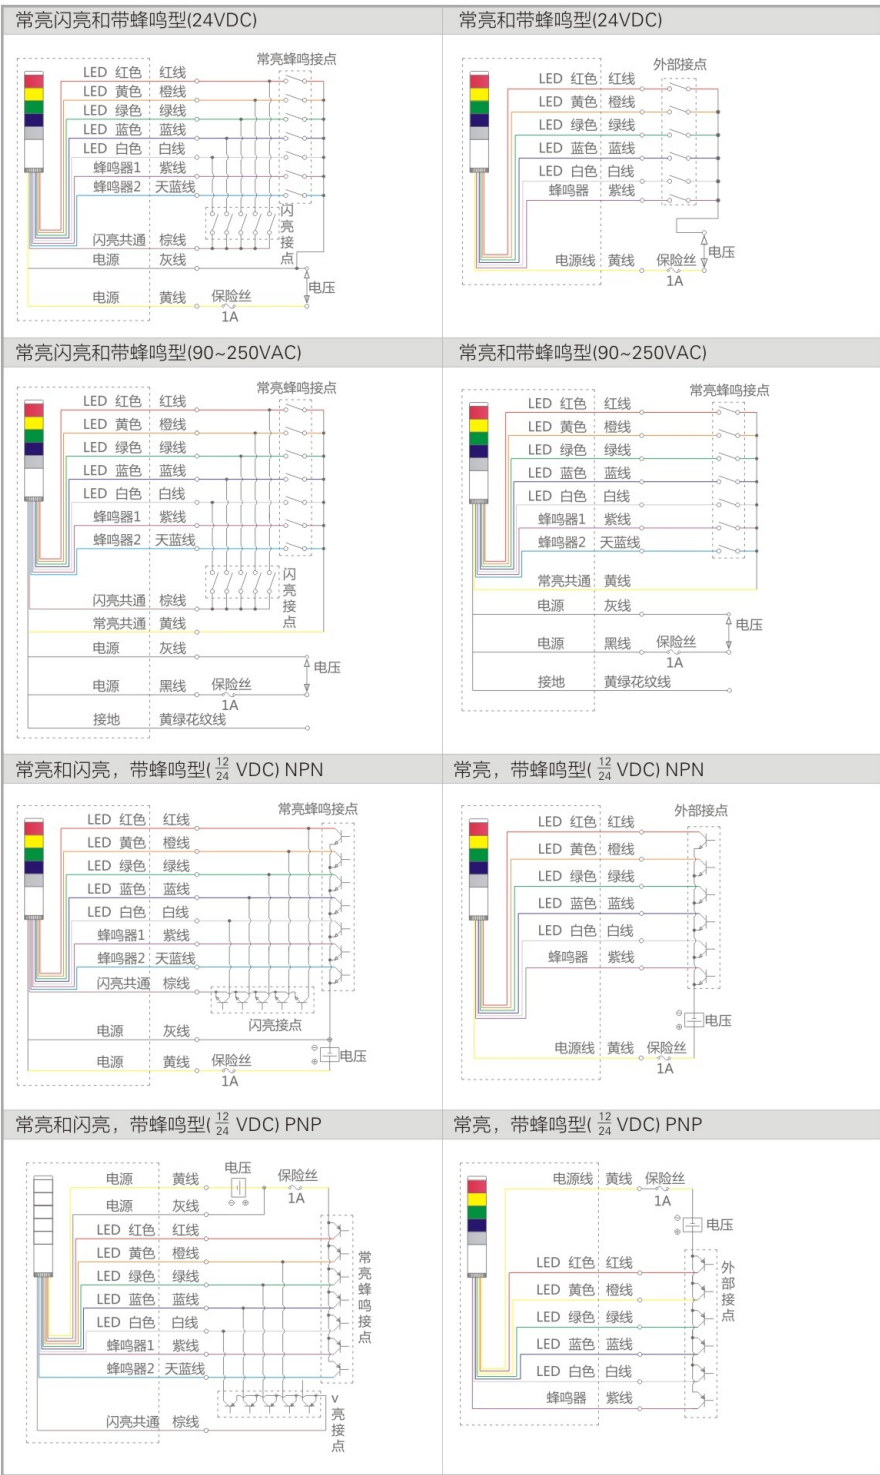


导线颜色对应表 Wire color correspondence table

LED模块颜色 LED color	信号线颜色 Signal line color	蜂鸣器 Buzzer	信号线颜色 Signal line color	电压 Voltage	电源线型号 Power cord model	信号线型号 Signal cable model
红色 Red	红色 Red	蜂鸣器1	紫色	12V DC	UL1007 AWG22	UL1007 AWG22
橙色 Orange	橙色 Orange	蜂鸣器2	天蓝色	24V DC	UL1007 AWG22	UL1007 AWG22
绿色 Green	绿色 Green			90V~250VAC	UL1015 AWG18	UL1015 AWG18
蓝色 Blue	蓝色 Blue					
白色 White	白色 White					

电压 Voltage	信号线电压 Signal cable voltage	LED信号线电流 LED signal cable current	蜂鸣器 Buzzer	
12V DC	12V DC	60mA	信号线电流	峰值电流
24V DC	24V DC	20mA	50mA	400mA
90V~250VAC	24V DC	20mA	50mA	400mA

安装尺寸 Installation Dimensions

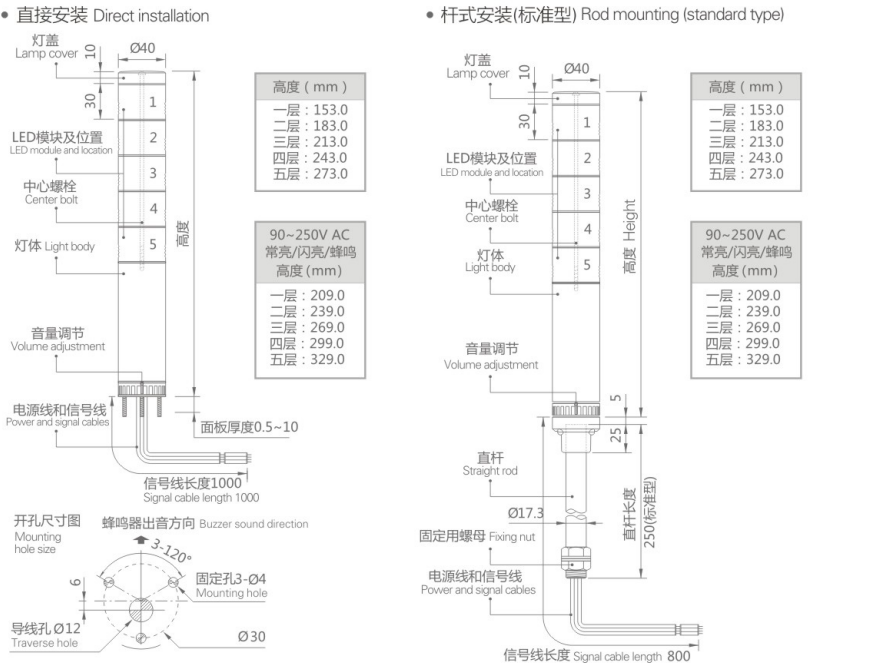

Multilayer Tower Light



TL25
TL40
TL-E40
TL-P40
TL52
TL-E52
TL-60
TL-U60